


TERMSERIES TRZ 12VDC 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

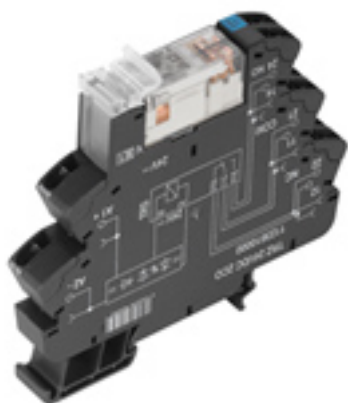

Moduł przekaźnikowy TERMSERIES, 2 zestyki przełączne, kompletne moduły obejmujące przekaźnik i element bazowy z cewkami AC/DC/UC, dostępne w różnych wariantach:

- Ze złączem odciągowym
- Ze stykiem AgNi
- Opcjonalnie z wejściem wielonapięciowym: 24...230 V UC
- Z różnego typu obwodami zabezpieczającymi na wejściu (dioda zwrotna, element RC)
- Podświetlany wypychacz

Ogólne dane do zamówienia

Typ	TRZ 12VDC 2CO
Nr zam.	1123600000
Wykonanie	TERMSERIES, Łączniki do przekaźników, Liczba styków: 2, zestaw przełączny, AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 12 V DC $\pm 20\%$, prąd trwały: 8 A, złącze sprężynowe
GTIN (EAN)	4032248905737
J. op.	10 pc(s).

**TERMSERIES
TRZ 12VDC 2CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	12,8 mm	Wysokość	90 mm
Głębokość	88 mm	Waga netto	59 g

Temperatury

Wilgotność	5–95% wilgotności wzgl., $T_u = 40\text{ °C}$, bez kondensacji	Temperatura pracy	-40 °C...+60 °C
Temperatura magazynowania	-40 °C...+85 °C		

Wejście

układ ochronny	zintegrowana dioda zabezpieczająca, Zabezpieczenie przez pomieszczeniem biegunów	Znamionowe napięcie sterowania	12 V DC $\pm 20\%$
Prąd znamionowy DC	33,3 mA	moc znamionowa	420 mW
napięcie wzbudzenia padania cewka DC	8,5 V / 3 V	Prąd przyciągania padania cewki DC	21 mA / 5 mA
Wskazanie statusu	LED zielony		

Wyjście

znamionowe napięcie załączające	250 V AC	Napięcie łączeniowe AC, max.	250 V
Napięcie łączeniowe DC, max.	250 V	prąd trwały	8 A
Początkowy prąd rozruchowy	15 A / 4 s	max. moc włączalna	2000 VA
Opóźnienie włączenia	< 7 ms	Opóźnienie wyłączenia	< 8 ms
min. moc włączalna	100 mA / 5 V, 10 V / 10 mA, 24 V / 1 mA	max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym	0,1 Hz

dane styku

Liczba styków	2	wersja styku	zestyk przełączny
Materiał styków	AgNi	Żywotność mechaniczna	30 X 10 ⁶ układów

dane ogólne

Metoda wykonywania złącz	złącze sprężynowe	Wilgotność	5–95% wilgotności wzgl., $T_u = 40\text{ °C}$, bez kondensacji
--------------------------	-------------------	------------	---

Koordynacja izolacji

Odstęp wejście – wyjście po izolacji oraz izolacyjny powietrzny	$\geq 5,5\text{ mm}$	Wytrzymałość dielektryczna wejście – wyjście	1,2 kV _{efekt.} / 5 s
Wytrzymałość napięciowa styk styk	2,5 kV _{efekt.}	Napięcie znamionowe	300 V
wytrzymałość napięciowa względem szyny nośnej	4 kV _{ef} / 1 Min.	udarowe napięcie wytrzymywane	6 kV (1,2/50 μ s)
Stopień zanieczyszczenia	2	Kategoria przepięciowa	III

Pozostałe dane techniczne

Wykonanie	układ ochronny	zintegrowana dioda zabezpieczająca, Zabezpieczenie przez pomieszczeniem biegunów
	Łączniki do przekaźników	
Wskazanie statusu	LED zielony	

TERMSERIES
TRZ 12VDC 2CO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Dalsze szczegóły aprobat / norm**

Normy DIN EN 50178

Dane przyłączeniowe

Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	8 mm	Metoda wykonywania złącz	złącze sprężynowe
Strefa zacisku, przyłącze znamionowe, min.	0,14 mm ²	Zakres przyłączeniowy, przyłącze znamionowe, max.	1,5 mm ²
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego	1,5 mm ²		

Klasyfikacje

eClass 6.2 27-37-16-01 eClass 7.1 27-37-16-01

Wskazówki do produktów

Tekst wskazówki dane do zamówienia	Przełącznik zapasowy Typ: RCL424012 Nr zam.: 4058560000
Tekst wskazówki Dane techniczne	Akcesoria i rysunki wymiarowe: patrz karta Akcesoriów TERMSERIES.

certyfikaty

Dopuszczenia


**Pobieranie**

Deklaracja zgodności	K474_08_12.pdf
PDF	Operating Instructions
model 3D	


TERMSERIES TRZ 12VDC 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Rysunki

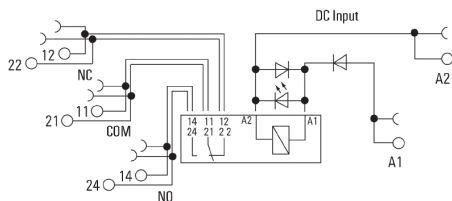

DC load breaking capacity

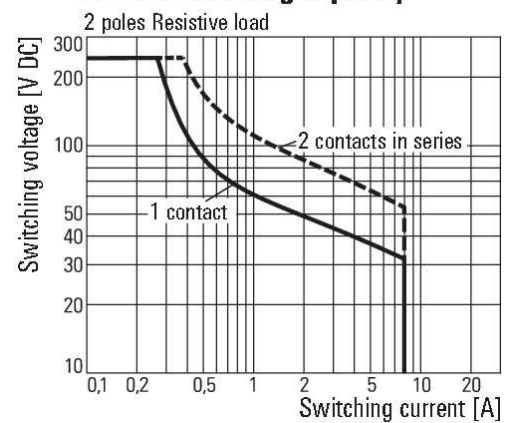

Electrical endurance

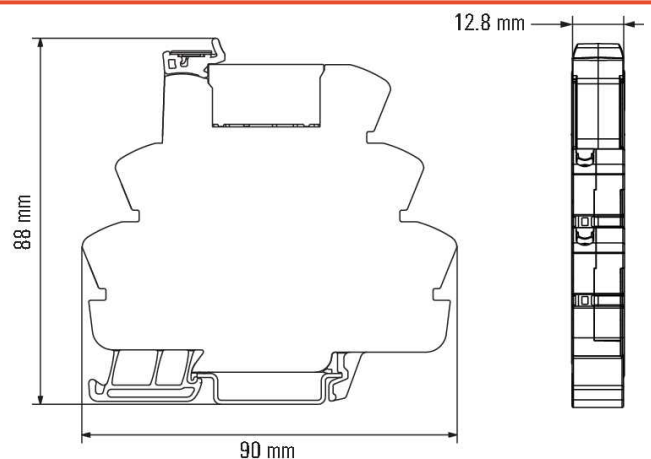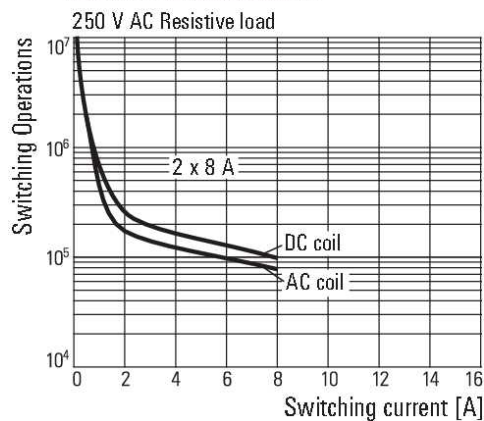

TERMSERIES TRZ 12VDC 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

