


## preLink Terminal mod AWG22/24, yel. 1=10

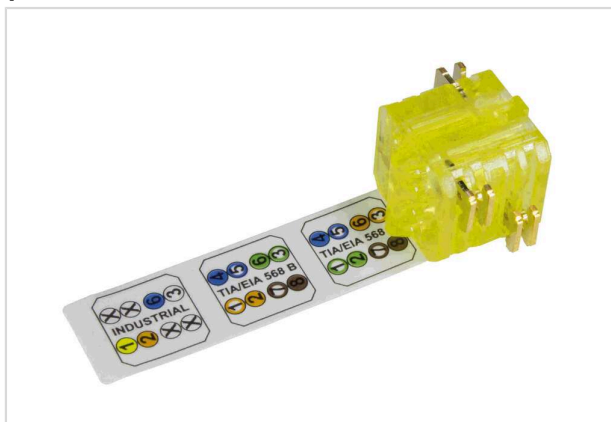

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	20 82 000 0001
Specyfikacje	preLink Terminal mod AWG22/24, yel. 1=10
HARTING eCatalogue	<a href="https://harting.com/2082000001">https://harting.com/2082000001</a>

### Identyfikacja

Kategoria	Złącza
Seria	preLink®
Element	Blok przyłączeniowy
Specyfikacje	8 pinów
Cechy	Odpowiednie do przyłączania zwartych i elastycznych przewodów Do wszystkich wersji PoE Bardzo szybka technika przyłączeniowa preLink®

### Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłączenie poprzez przemieszczenie izolacji preLink® IDC
Zawartość opakowania	10 szt.

### Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu (mm <sup>2</sup> )	0.22 ... 0.32 mm <sup>2</sup>
Przekrój przewodu (AWG)	AWG 24 ... AWG 22
Średnica zewnętrzna przewodu	1.3 ... 1.6 mm
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +85 °C
Ilość łączy	≥10
Odporność na wibracje	5,72 m/s <sup>2</sup> zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
Odporność na wstrząsy	5 g / 30 ms, 5 wstrząsów/oś i kierunek zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B

### Właściwości materiału

Kolor (wkład)	Żółty
RoHS	zgodny



Pushing Performance  
Since 1945

## Właściwości materiału

ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Niezawarte

## Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	EN 45545-2
Certyfikaty	DNV GL
PROFINET	Tak

## Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	17.875 g
Kraj pochodzenia	Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej	85366990
GTIN	5713140135468
eCl@ss	27440291
ETIM	EC002943
UNSPSC 24.0	39121400