


## Dane produktu

### Charakterystyki

# XZCP1241L5

złącze żeńskie, M12 , 4-pin., kolanowe z kablem -  
długość 5 m

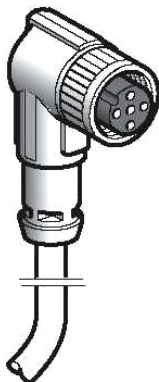

### Główne

Akcesoria / oddzielna kategoria części	Akcesoria kablowe
Akcesoria / oddzielny typ części	Złącza oprzewodowane
Nazwa serii	Uniwersalny
Połączenie elektryczne	Kolanowe złącze żeńskie M12, 4 piny
Materiał kołnierza	Metal
Dioda sygnalizująca stan	Bez
Długość kabla	5 m

### Uzupełnienie

Mocowanie złącza kablowego	Nakręcać
Zewnętrzna średnica kabla	5.2 mm
Składanie kabli	4 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Materiał izolacji przewodu	PUR
[Ue] znamionowe napięcie pracy	250 V 300 V DC
[In] prąd znamionowy	4 A
Rezystancja styku	<= 5000
Rezystancja izolacji	>= 1 GΩ
Masa produktu	0.19 kg

### Środowisko

Stopień ochrony IP	IP67
Temperatura otoczenia dla pracy	-40...80 °C (statyczny) -5...80 °C (dopasowanie)
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

### Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 0649 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0649 - Schneider Electric declaration of conformity

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólny opis lub charakterystyki techniczne wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.