

Moduł sieciowy Cube20 DI16 DO16

Moduł rozszerzający


Wejścia cyfrowe

Wyjścia cyfrowe

DI16/DO16 - (E)

[Link do produktu](#)

Ilustracje

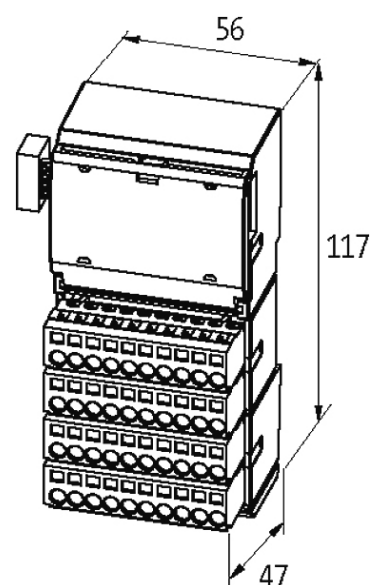

Ilustracja zastępcza

Komunikacja wewnętrzna

Zasilanie modułu przez połączenie systemowe

Pobór prądu max. 25 mA

Wejście

Zasilanie czujnika US	24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA na moduł
Typ	PNP (EN 61131-2)
Filtr wejściowy	1 ms
Separacja galwaniczna	500 V DC między wejściami i komunikacją wewnętrzną

Przylączy

Magistrala Fieldbus	Złącze taśmowe płaskie
Zasilanie Sensor-System/Aktor	8 × Zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm ² (max. 12 A)
Sloty I/O	32 × Zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm ²

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -20...+85 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	117×56×47 mm

Wyjście

Zasilanie aktora UA	24 V DC (EN 61131-2), max. 12 A
Separacja galwaniczna	500 V DC między wyjściami i komunikacją wewnętrzną
Prąd przełączania na wyjście	max. 0.5 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Obciążenie lampowe	10 W

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł na kanał (tylko wyjścia)
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	nie
Zwarcie i przeciążenie	tak

Dane handlowe

EAN	4048879049245
eClass	27242604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	DE