

## Moduł MICO FUSE 24 LED


MICO FUSE 24 LED

8 kanałów


Prąd całkowity: max. 40 A

[Link do produktu](#)

### Ilustracje

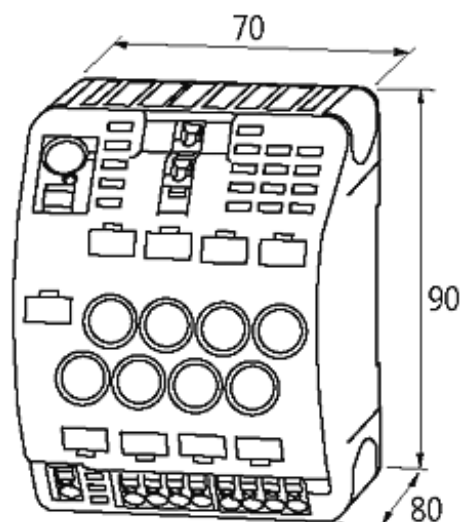


stay connected

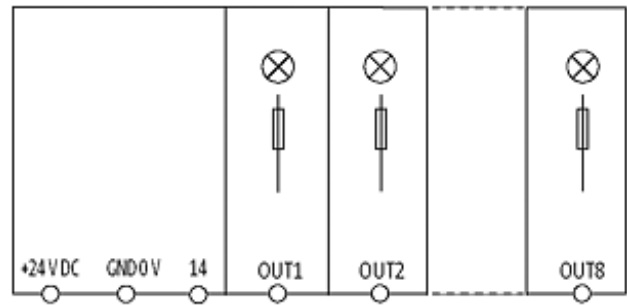

Ilustracja zastępcza

### Dopuszczenia

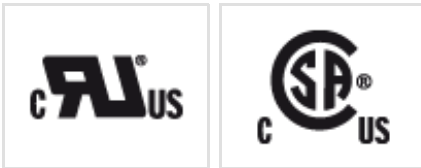

### Wyjścia kontrolera

Zbiorcze wyjście sygnałowe max. 20 mA; wysoki: wszystkie kanały WŁ; niski: nie wszystkie kanały WŁ

### Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC (18...30 V DC)
Prąd roboczy	max. 6 A (40 °C)
Prąd całkowity	max. 40 A

### Dane ogólne

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe
Zaciski wejściowe	1 × 16 mm <sup>2</sup>
Zaciski wyjściowe	1 × 0.5...4 mm <sup>2</sup>
Zaciski sygnalizacyjne	2.5 mm <sup>2</sup>
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	90×70×80 mm
Zakres temperatur	-25...+55 °C

### Dane handlowe

EAN	4048879335263
eClass	27371802
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	CZ