

MICO FUSE 250, 8-kanalowy


MICO FUSE 250

8 kanałów


Prąd całkowity: max. 40 A

[Link do produktu](#)

Ilustracje

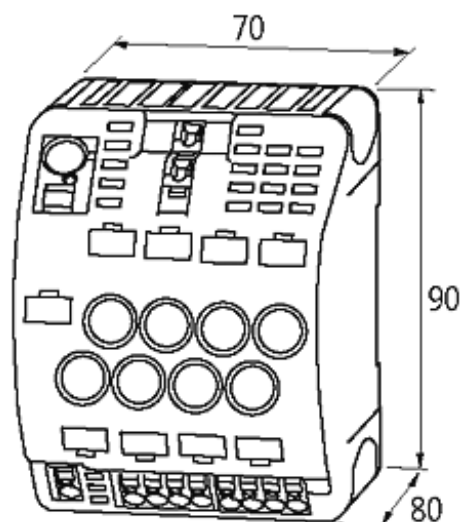

stay connected

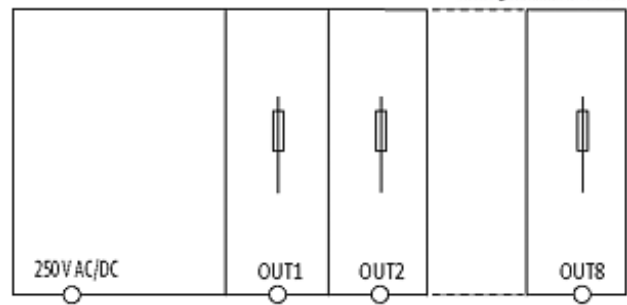

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 250 V AC/DC
Prąd roboczy	max. 6 A (40 °C)
Prąd całkowity	max. 40 A

Dane ogólne

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe
Zaciski wejściowe	1 × 16 mm ²
Zaciski wyjściowe	1 × 0.5...4 mm ²
Typ montażu	Zatrząsk na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	90×70×80 mm
Zakres temperatur	-25...+55 °C

Dane handlowe

EAN	4048879335270
eClass	27371802
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	CZ