


PZE X4V 8/24VDC 4n/o

774584

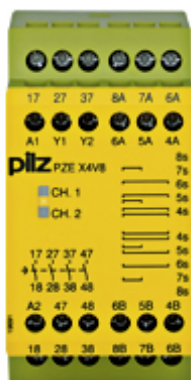

Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O (t= 5.6.7.8 s). UB 24 V DC, width: 45 mm. UB 24 V DC, width: 45 mm. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Dane

| | |
|----------------------------|--|
| Certyfikacja: | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC |
| Możliwości zastosowania: | Rozszerzenie kontaktu opóźnione |
| Tryby pracy: | jednokanałowa;bez rozpoznawania zwarć międzykanałowych |
| Normy: | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1 |
| Napięcie zasilania (V): | 24,0 |
| Rodzaj napięcia zasilania: | DC |
| Typ zacisku: | stałe |
| Typ zacisku: | Zacisk śrubowy |
| Styki bezp. bez opózn.: | 0 |
| Styki bezp. z opózn.: | 4 |
| Szerokość: | 45.0 mm |
| Wysokość: | 87.0 mm |
| Głębokość: | 121.0 mm |
| Ciężar brutto: | 355 g |
| Ciężar netto: | 345 g |
| Temperatura pracy: | -10 - 55 °C |