


## PZE 9P 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c

777148

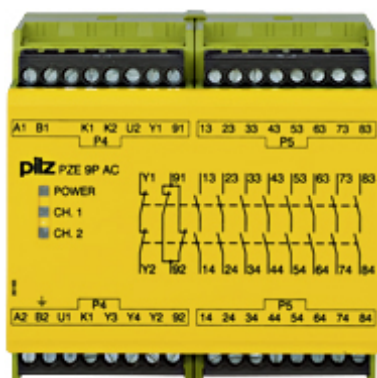

Contact expansion Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 8 N/O, 1 N/C. UB 24 - 240 V AC/DC, width: 90 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

## Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Możliwości zastosowania:	Rozszerzenie kontaktu nieopóźnione
Tryby pracy:	jednokanałowa;dwukanał.;Detekcja zwarć międzykanałowych;bez rozpoznawania zwarć międzykanałowych
Normy:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Napięcie zasilania (V):	24,0 - 240,0
Rodzaj napięcia zasilania:	AC/DC
Napięcie zasilania 2 (V):	24
Rodzaj napięcia zasilania 2:	AC/DC
Typ zacisku:	wtykowy
Typ zacisku:	Zacisk śrubowy
Styki bezp. bez opóźn.:	8
Styki bezp. z opóźn.:	0
Ilość styków pomocniczych:	1
Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m):	7.0 A
Napięcie przy AC15:	230 V
Szerokość:	90.0 mm
Wysokość:	87.0 mm
Głębokość:	121.0 mm
Ciężar brutto:	465 g
Ciężar netto:	455 g

Temperatura pracy:

-10 - 55 °C

## Akcesoria opcjonalne



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4



374282

PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5