


PNOZ X11P C 230-240VAC 7n/o 1n/c 2so

787086

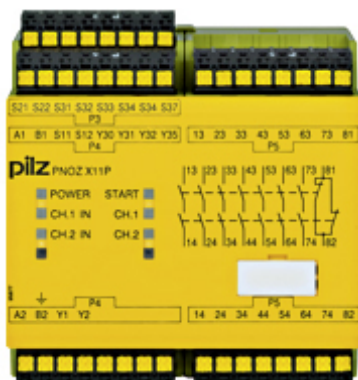

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 7 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor. Automatic/monitored start UB 230 - 240 V AC, width: 90 mm, plug-in spring-loaded terminals Monitoring E-STOP, safety gates.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Możliwości zastosowania:	Monit. wyłącz. awar. nieopóźnione;Przyc. gran.;Czujnik drzwi ochr.
Tryby pracy:	jednokanałowa;Start automatyczny;dwukanał.;Start ręczny;Detekcja zwarć międzykanałowych;start ręczny z przek.
Norma produktu:	EN 60947-5-1
Normy:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Napięcie zasilania (V):	230,0 - 240,0
Rodzaj napięcia zasilania:	AC
Rodzaj napięcia zasilania 2:	DC
Napięcie zasilania 2 (V):	24
Typ zacisku:	wtykowy
Typ zacisku:	Zacisk sprężynowy
Styki bezp. bez opóźn.:	7
Styki bezp. z opóźn.:	0
Ilość styków pomocniczych:	1
Ilość wyjść półprzewodnikowych:	2
Kategoria zatrzymania:	0
Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m):	7.0 A
Prąd maks. przy AC15:	5.0 A
Szerokość:	90.0 mm
Wysokość:	101.0 mm

Głębokość:	121.0 mm
Ciężar brutto:	650 g
Ciężar netto:	640 g
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C

Akcesoria opcjonalne



374291

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4



374292

PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5