


P2HZ X1.10P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so

787341

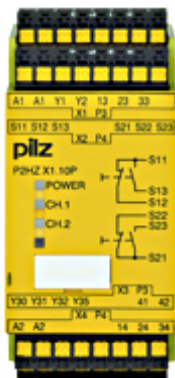

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 2 N/C, 2 semiconductor. UB 42 V AC, width: 45 mm. Plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device/monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons Sidewards compatibility with P2HZ X1.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Możliwości zastosowania:	Monitorowanie oburącz typ III C
Normy:	EN 574 TYP III C;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Tryby pracy:	dwukanał.;Detekcja zwarc międzykanałowych
Styki bezp. bez opózn.:	3
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Typ zacisku:	wtykowy
Typ zacisku:	Zacisk sprężynowy
Kategoria zatrzymania:	0
Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m):	1.5 A
Szerokość:	45.0 mm
Wysokość:	101.0 mm
Głębokość:	121.0 mm
Ciężar brutto:	295 g
Ciężar netto:	285 g
Temperatura pracy:	-25 - 55 °C

Akcesoria opcjonalne



374291

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4